

1、 添加设备方法

1.进入添加界面



2.点击没有代码或无法扫描

[返回](#)

添加配件

[取消](#)

附近的配件



手动代码

您可以输入在设备包装或设备上找到的 8 位 HomeKit 设置代码。 [输入代码...](#)

如果仍有问题

请尝试还原设备或参阅制造商指南。
请确定配件已开启并在附近。

3.输入设备上显示的 pin 码 (8 位数字)

返回

添加配件

取消



输入 HomeKit 设置代码

请在包装或配件上查找 8 位设置代码。

已是真

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	⌫

Pin 码有两种获取途径：1.网桥设备初始界面。2.驱动连接网桥后会获取 pin

Properties	Actions	Lua
Activation Key		f19950f3d397ced9c7fa7c4baae48612594dde8
Activation Status		Activated. Current Version is: V0.0.3
Debug Mode		Off
PIN		788-73-197
Event Scenes		[]
Control4 MAC Address		000FFF51312C
Query Status interval(ms)		100
Version		V0.0.3

4.进入查找界面



5.添加平台

1/25

下一步



房间

默认房间

包含在“常用配件”中



常用配件会显示在“控制中心”和“家庭”标签页，以便您快速访问。

6. 添加设备，可选择是否包含在常用设备中



默认房间
艾美

识别配件



艾美

房间

默认房间

类型

开关

包含在“常用配件”中



常用配件会显示在“控制中心”和“家庭”标签页，以便您快速访问。


2.显示界面

1.主界面



2.灯界面

1.开关灯

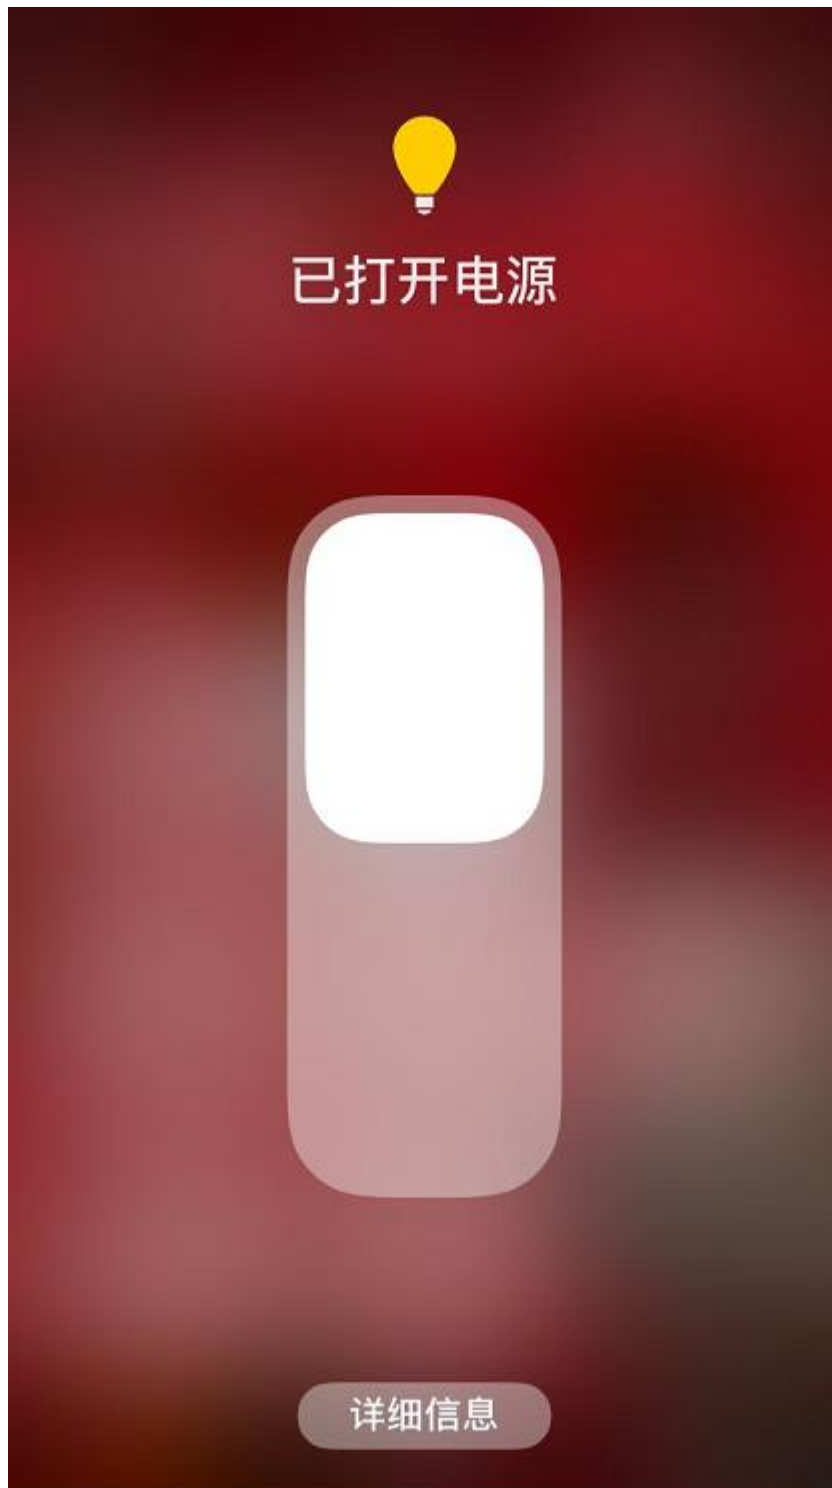

2.调光灯



52%亮度



详细信息

3.调色灯



56%亮度



颜色

详细信息



颜色

轻点并按住以将预设颜色替换为当前颜色。



亮度

详细信息



颜色




完成

颜色

色温

3.空调风扇

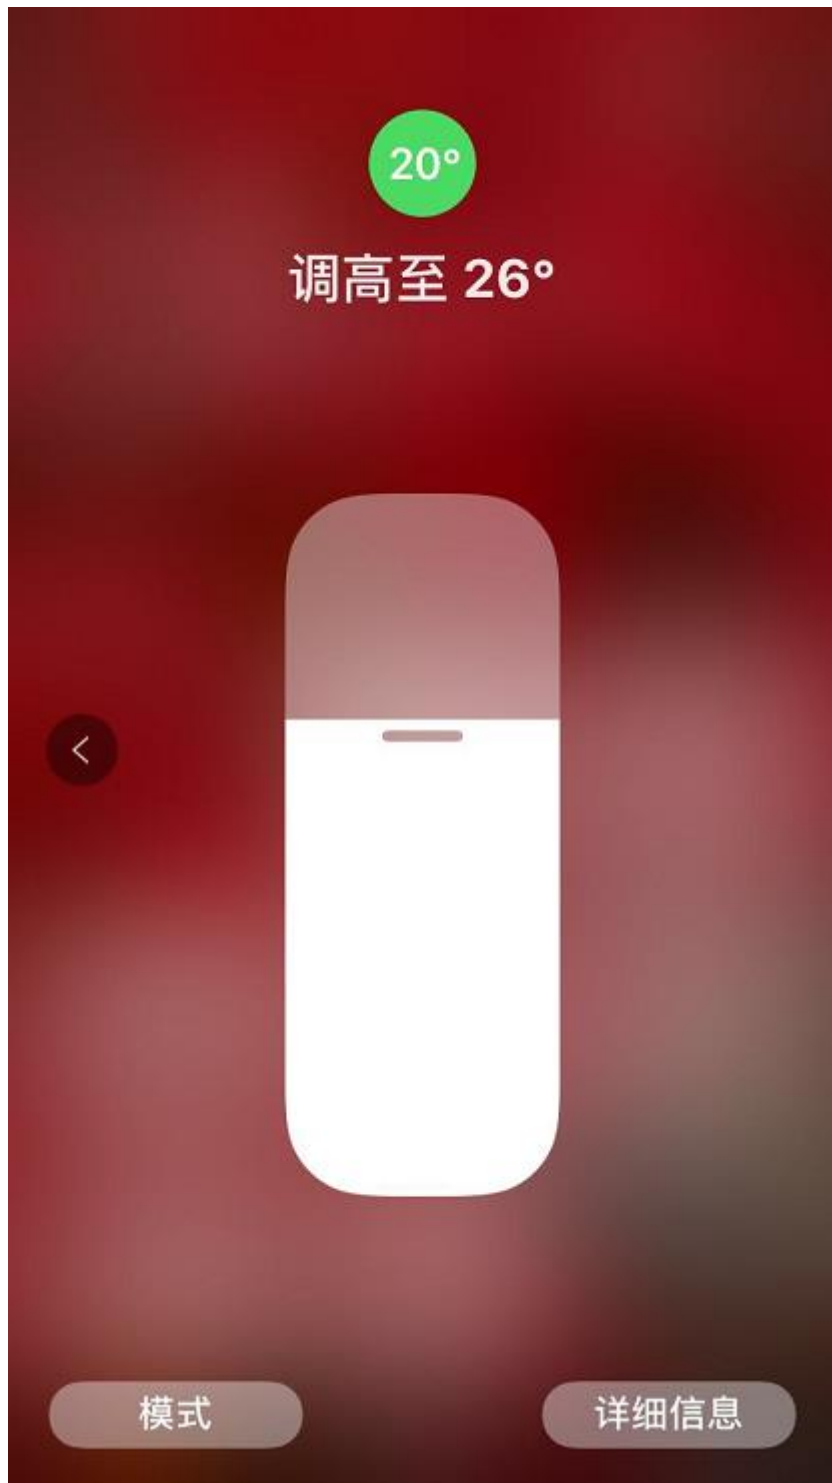

20°

调高至 26°

关闭

制热

制冷

自动

温度

详细信息




59%速度



详细信息

4.窗帘界面

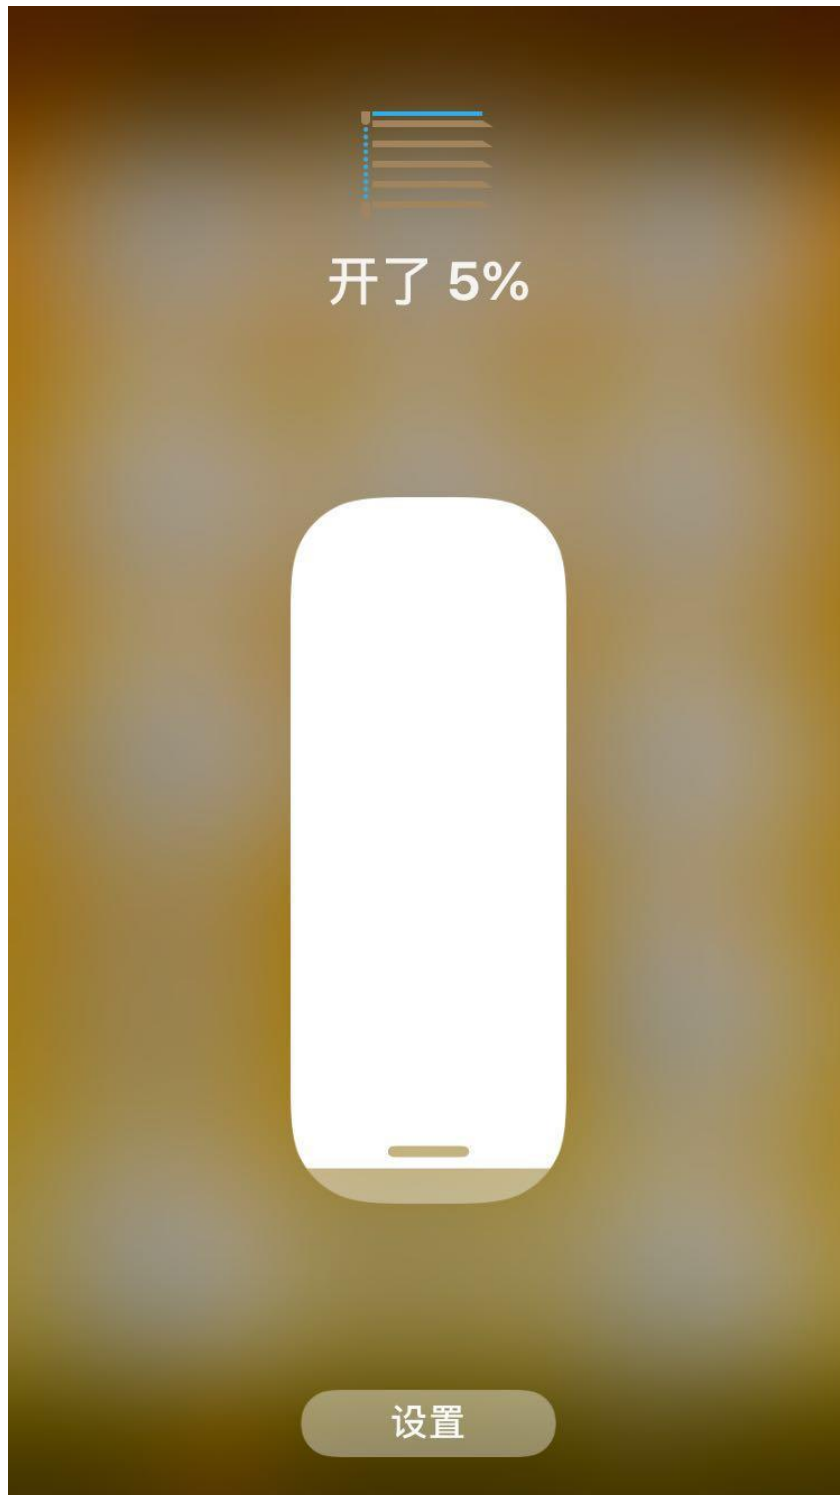

5.传感器界面

