




布朗驱动说明书


设备配置

设备连接

布朗新风有两种连接模式：1. 通过485转232模块直接连如C4主机的232输出端口；2. 通过485转IP模块连如C4主机所在的局域网中。

BE(BE0.7 ~ BE4.0)， BHE、 BHS 系列机器

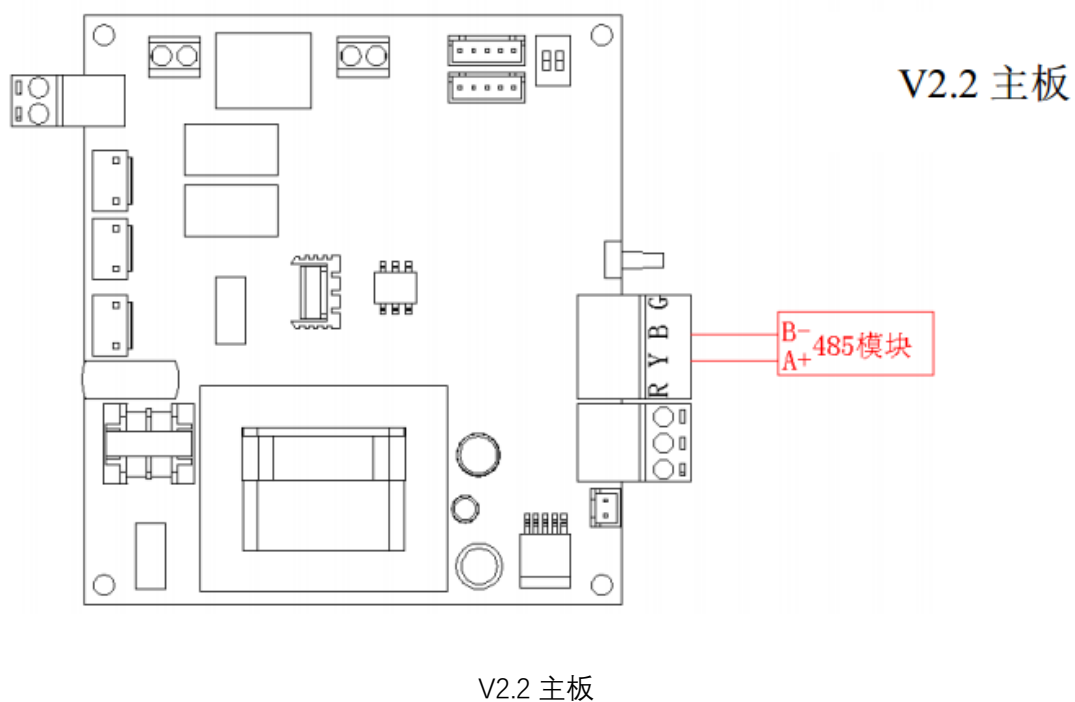

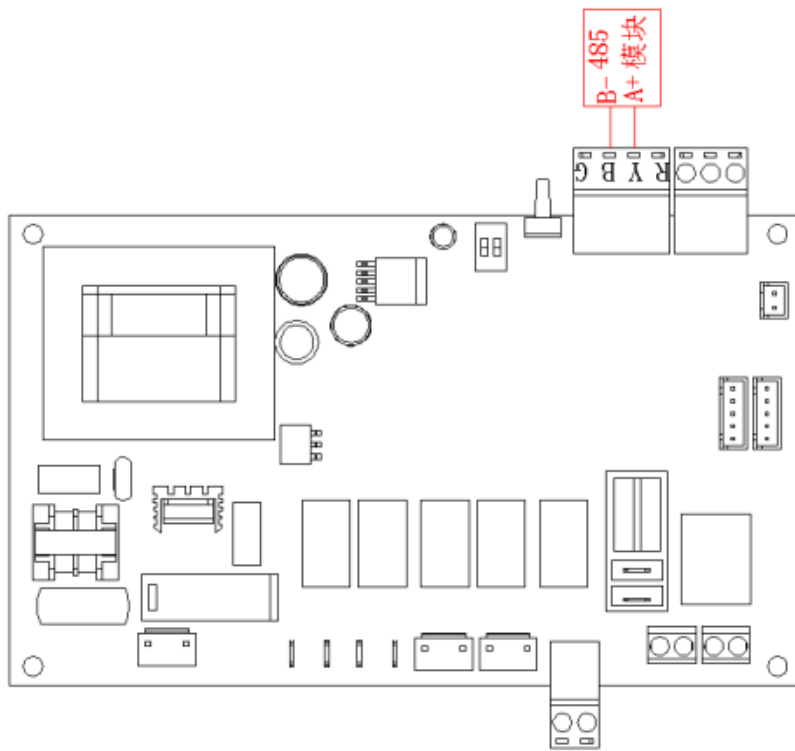

V4.2 主板

V4.2 主板

串口设置

波特率： 9600；数据位： 8 位；奇偶校验位： 无；停止位： 1

Composer 软件配置

查找并添加驱动

在驱动库中，在搜索栏中输入BLLC，双击添加如下图两个驱动：

Items

Locations

Discovered

My Drivers

Search

BLLC

☒ Local
☐ Online
☐ Certified Only

Clear Search

Category:

— All Categories —

Type:

— All Types —

Manufacturer:

— All Manufacturers —

Control Method

All Methods

Sort:

Relevance

Deocean BLLC Ventilator

Deocean

2019/7/24 10:53

Local

Deocean BLLC Gateway

Deocean

2019/7/24 14:14

Local

Black and Decker Zigbee Lock

Black and Decker

2010/3/29 12:30

Local

Panasonic BL-C30A

如果要控制多台机器请对应添加 Deocean_BLLC Ventilator 驱动

驱动激活

BLLC Ventilator 驱动初始的激活状态为未授权（Unregistered）。将相应的授权码复制到驱动的 Activation Key 栏中，按“set”键，成功激活后状态为已激活（Activated）：

Advanced Properties

Properties

Actions

Documentation

Lua

Activation Key

72348d3ac0272118056e0cec88ac9d0dbbbedfb

Activation Status

Activated. Current Version is: V0.0.1

Debug Mode

On

Device ID

01

Control4 MAC Address

000FFF51312C

Query Interval(s)

60

Version


V0.0.1

组建总线系统

如果布朗新风网关驱动通过以太网接口连接入有线网络，在 Connection->Network 双击如下选项

Deocean BLLC Gateway 客厅 o4:luc_gen IP 192.168.9.107 192.168.9.107

弹出如下界面

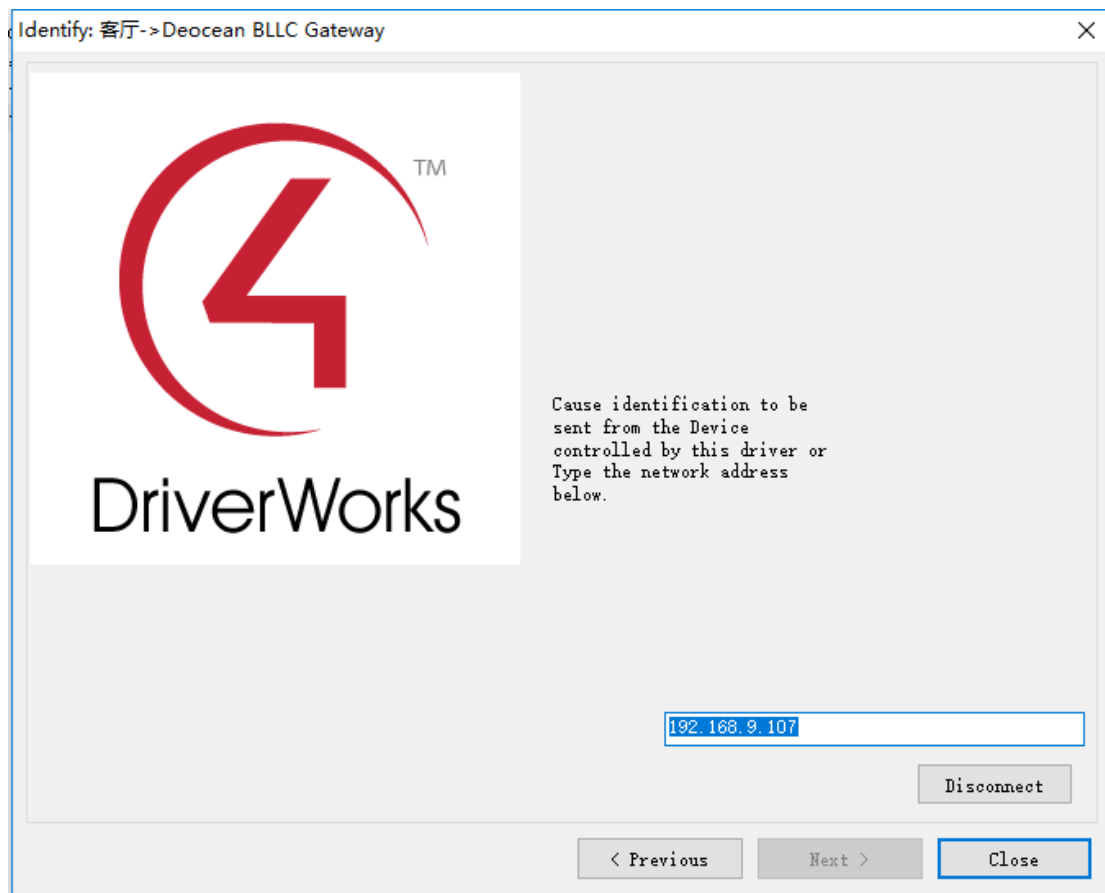

在输入框中输入 485 转 IP 模块的 IP 地址，输入后点击 **Close**。

如果布新风通过485 总线接入485 转232 模块，然后485 转232 模块通过串口线与 Control4 主机连接，在 **Deocean BLLC Gateway 驱动的**Connection->Control/AV选择对应的RS232连接即可。

Control & Audio Video Connections				
Deocean BLLC Gateway				
Name	Type	Connection	Input/Output	Connected To
Control Inputs				
Serial RS-232	Control	RS_232	Input	
Control Outputs				
BLLC Bus	Control	DEOCEAN_BLLC_BUS	Output	Deocean BLLC Ventilator->BLLC Bus

将网关连接好后，需要检查每个Deocean BLLC Ventilator 驱动是否自动连接到Deocean Deocean BLLC Gateway，如图

Control & Audio Video Connections				
Deocean BLLC Gateway				
Name	Type	Connection	Input/Output	Connected To
Control Inputs				
Serial RS-232	Control	RS_232	Input	
Control Outputs				
BLLC Bus	Control	DEOCEAN_BLLC_BUS	Output	Deocean BLLC Ventilator->BLLC Bus

如果没有连接，请连接好。

配置驱动对应设备

Advanced Properties

Properties

Actions

Documentation

Lua

Activation Key	72348d3ac0272118056e0cec88ac9d0dbbbedefb
Activation Status	Activated. Current Version is: V0.0.1
Debug Mode	On
Device ID	01
Control4 MAC Address	000FFF51312C
Query Interval(s)	60
Version	V0.0.1

将 Device ID 选为设备 ID 即可

关于我们

德能森智能科技有限公司是全球领先的人工智能领域嵌入式软硬件研发、设计、生产的高科技企业，总部位于德国慕尼黑。德能森在全球范围内为能源、交通、桥梁、大型场馆、公共设施、医院、学校、酒店、商业空间、楼宇、私人豪宅等领域提供专业化智能集成综合服务，业务遍及欧洲、北美洲和亚洲。

德能森智能科技（成都）有限公司是德能森在中国的合资公司，简称德能森中国，落户成都高新区。主要负责德能森品牌及其旗下产品与智能化解决方案在中国地区的运营、推广与技术支持。

全球智能体验与设计中心位于成都，面积超 2000 m²，是德能森耗资 2000 万人民币打造的中国区旗舰店，也是目前世界上最大的纯智能化体验中心。凭借德国总部的强大技术支持以及 H-BUS 总线技术、无线无源技术标准的丰富项目运营经验，现已成功实现 Loytec、AMX、Crestron、Savant、RTI、Control4 等国际主流集成系统之间的互通兼容，从而为中国消费者提供更多元、更卓越的智能化解决方案。



万物互联 全面兼容



Better Together



点击 识别二维码
关注 德能森智能

地址：城南富森美家居 1 号馆 7 楼 7001

电话：400-8073-400

网址：<http://www.deocean.cn>