



艾美智能影库驱动说明书

设备配置


设备连接

直接将播放主机接入网络即可

Composer 软件配置

查找并添加驱动

在驱动库中，在搜索栏中输入myme i， 双击添加如下图两个驱动：

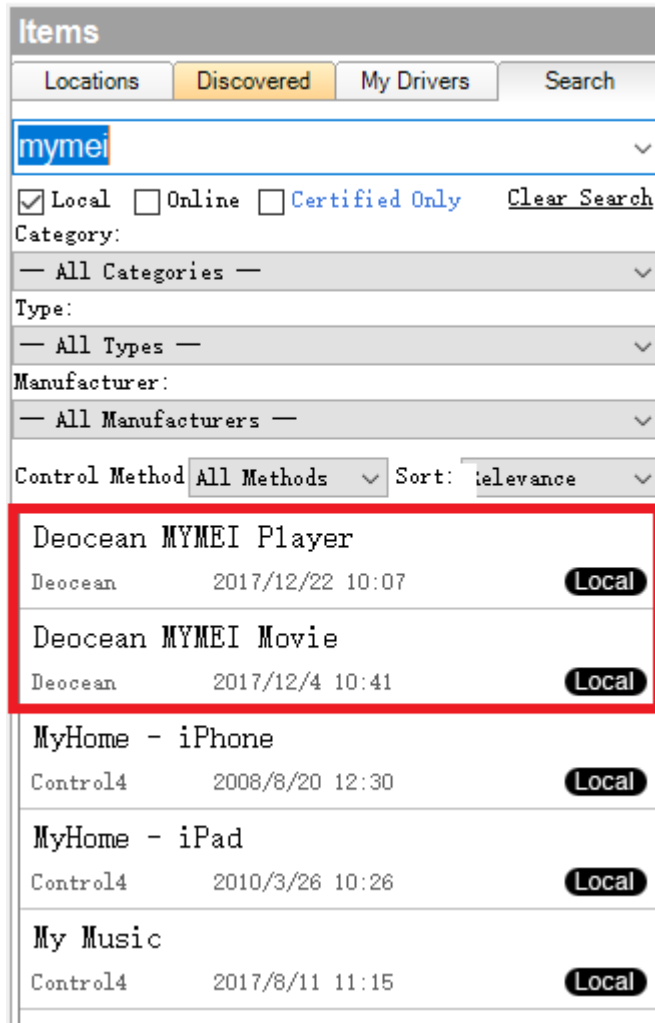


设置 IP Address



在艾美智能影库的主机系统中，查看当前连入网络的主机的 IP 地址，将获得的 IP 地址填入 IP Address.


连接配置

在Deocean MYMEI Player驱动的连接->中做如下链接即可。

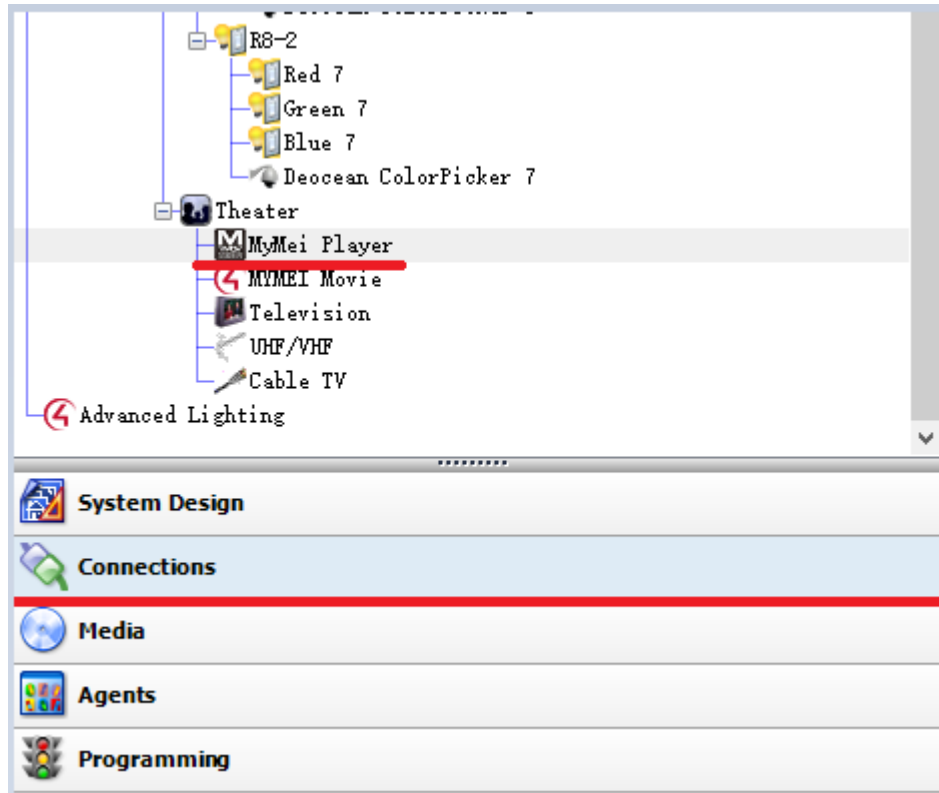


Control & Audio Video Connections					
MyMei Player					
Name	Type	Connection	Input/Output	Connected To	
Audio/Video Inputs					
Movie_Lib	Video	RF_Movie_Lib	Input	MYMEI Movie->Movie_Lib	
TV_Channel	Video	RF_TV_Channel	Input		
APP	Video	RF_APP	Input		
FOLDER	Video	RF_FOLDER	Input		
SETTINGS	Video	RF_SETTINGS	Input		
Audio/Video Outputs					
OUTPUT	Video	HDMI	Output	Television->HDMI 1	
OUTPUT	Audio	STEREO	Output		
OUTPUT	Audio	DIGITAL_OPTICAL	Output		
OUTPUT	Audio	DIGITAL_COAX	Output		
Control Inputs					
Movie_Lib	Control	LINK_Movie_Lib	Input	MYMEI Movie->Movie_Lib	
TV_Channel	Control	LINK_TV_Channel	Input		
APPLINK	Control	APP	Input		
FOLDERLINK	Control	FOLDER	Input		
SETTINGSLINK	Control	SETTINGS	Input		
Room Control					
Room Selection - 0...	RoomControl	AUDIO_SELECTION	Output	Theater->Audio End-Point 1	
Room Selection - 0...	RoomControl	AUDIO_VOLUME	Output	Theater->Video Volume 1	
Room Selection - 0...	RoomControl	VIDEO_SELECTION	Output	Theater->Video End-Point	

循环跟新查询设置

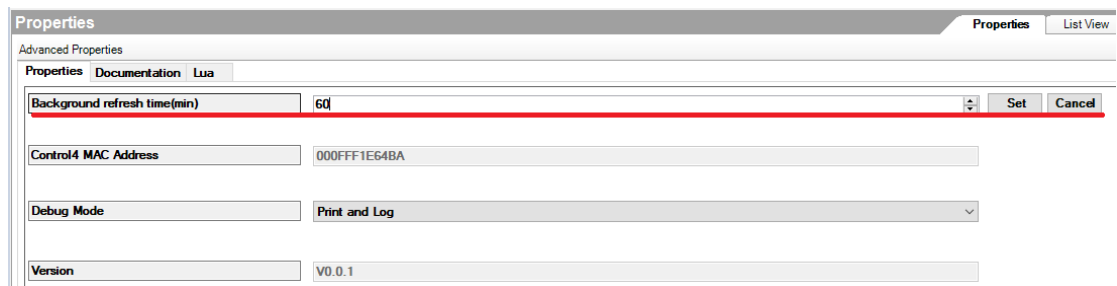

默认为 60 分钟，意思为每隔 60 分钟获取一次主机里的所有的影片数据。

设备型号选择

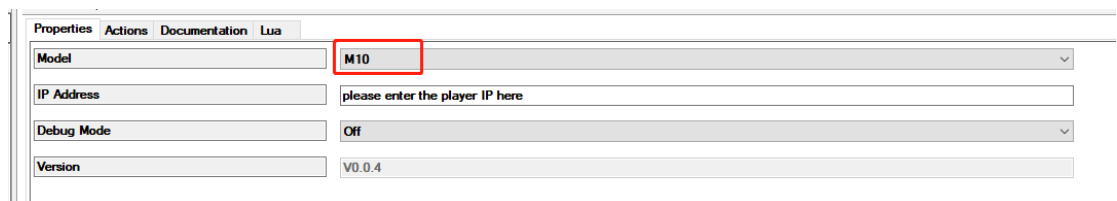

DEOCEAN

万物互联 全面兼容

LOYTEC

AMX

CRESTRON

SAVANT

RTI

Control4

BOSCH

Honeywell

RISCO

PARADOX

Better Together



点击 识别二维码
关注 德能森智能

地址：城南富森美家居 1 号馆 7 楼 7001

电话：400-8073-400

网址：<http://www.deocean.cn>