



DEOCEAN
德能森智能

CQ 无线溢水传感器驱动说明书

Composer 软件配置

查找并添加驱动

在驱动库中，在搜索栏中输入Deocean，双击要添加的驱动：

Items

Locations

Discovered

My Drivers

Search

deocean

☒ Local ☐ Online ☐ Certified Only [Clear Search](#)

Category:
— All Categories —

Type:
— All Types —

Manufacturer:
— All Manufacturers —

Control Method All Methods Sort: Relevance

Deocean CQEnOcean Water Sensor
Deocean 2018/5/30 10:43 Local

Deocean CQEnOcean Motion Sensor
Deocean 2018/5/30 10:43 Local

Deocean CQEnOcean Door Sensor
Deocean 2018/5/30 10:43 Local

驱动激活

驱动初始的激活状态为未授权（Unregistered）。将相应的授权码复制到驱动的 Activation Key 栏中，按“set”键，成功激活后状态为已激活（Activated）：

Properties

PropertiesList View

PropertiesDocumentationLua

Activation Key

d5a467036430a6113a6f3bdafbe5b855eb7673bb

SetCancel

Activation Status

Unregistered

Properties

PropertiesList View

PropertiesDocumentationLua

Activation Key

d5a467036430a6113a6f3bdafbe5b855eb7673bb

Activation Status

Activated. Current Version is: V0.0.1

地址识别

第一次使用，则需要进行地址识别
在 System Design 模式下，将 Device Mode 栏下模式选择为 Initial and Config。

Device ID

Please enter the Device ID. For example: 11223344

Debug Mode

Off

Device Mode

Initial and Config

Device ID

61720600

Debug Mode

Off



Device Mode

Off

这时候用户在传感器按键按一下，如果配置成功 Device Mode 栏下模式会自动变为 Off。


配置连接

Connections->Control/AV 模式下，配置连接到对应的CQ无线网关和C4传感器。

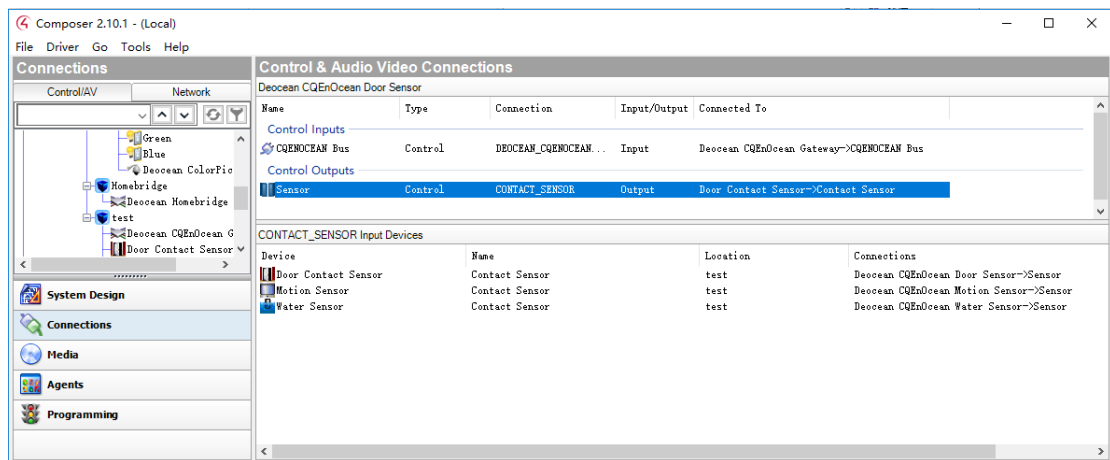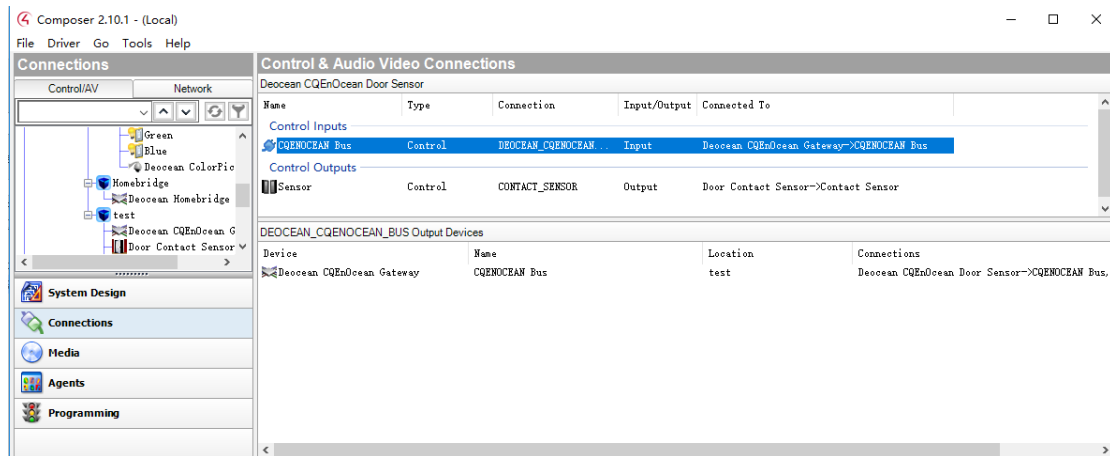

C4 编程

至此，完成所有驱动的配置，即可进入 C4 编程。

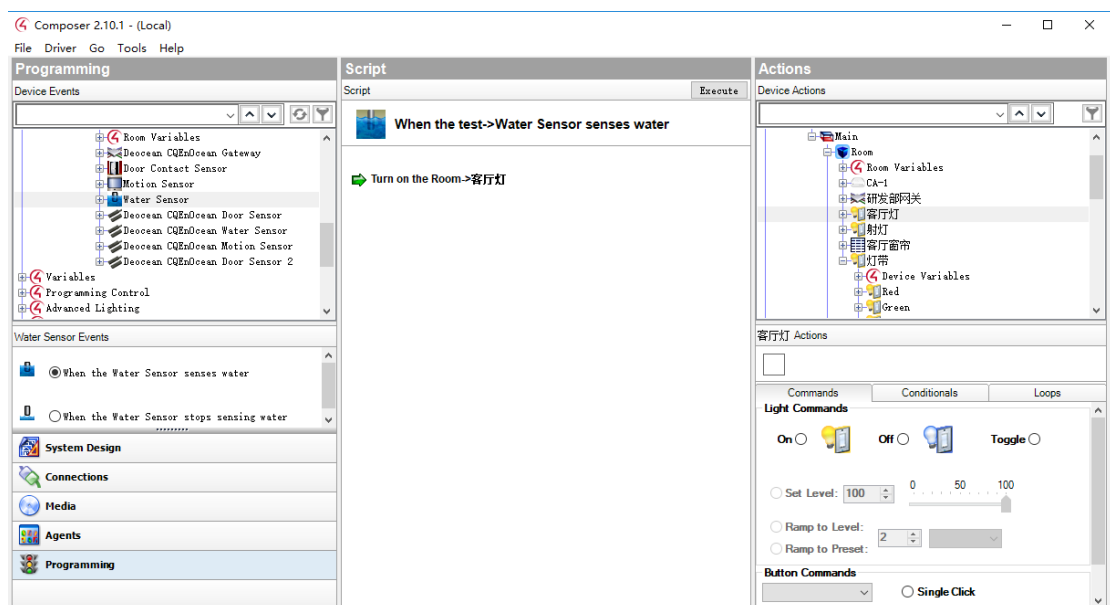

关于我们

德能森智能科技有限公司是全球领先的人工智能领域嵌入式软硬件研发、设计、生产的高科技企业，总部位于德国慕尼黑。德能森在全球范围内为能源、交通、桥梁、大型场馆、公共设施、医院、学校、酒店、商业空间、楼宇、私人豪宅等领域提供专业化智能集成综合服务，业务遍及欧洲、北美洲和亚洲。

德能森智能科技（成都）有限公司是德能森在中国的合资公司，简称德能森中国，落户成都高新区。主要负责德能森品牌及其旗下产品与智能化解决方案在中国地区的运营、推广与技术支持。

全球智能体验与设计中心位于成都，面积超 2000 m²，是德能森耗资 2000 万人民币打造的中国区旗舰店，也是目前世界上最大的纯智能化体验中心。凭借德国总部的强大技术支持以及 H-BUS 总线技术、无线无源技术标准的丰富项目运营经验，现已成功实现 Loytec、AMX、Crestron、Savant、RTI、Control4 等国际主流集成系统之间的互通兼容，从而为中国消费者提供更多元、更卓越的智能化解决方案。



万物互联 全面兼容



Better Together



点击 识别二维码
关注 德能森智能

地址：城南富森美家居 1 号馆 7 楼 7001

电话：400-8073-400

网址：<http://www.deocean.cn>